

# 水に弱い床に最適

増粘タイプだから、床材に染み込みにくい。  
しかも中性なので床材を傷めない除去剤。



床材を傷めない増粘タイプ中性除去剤

ユ-ホ-

# 中性リムーバー フローリング用



ユ-ホ-中性リムーバーフローリング用は、多量の水をつかうと傷んでしまう床材の  
フロアポリッシュ除去に最適。増粘タイプなので、床材に染みこむことなく表面の  
ポリッシュを素早く除去できます。しかも中性だから床、人、環境にやさしい。

ユーホー

増粘  
タイプ

# 中性リムーバー フローリング用



18リットル

5リットル×2本

## 染み込みにくいから、床材を傷めない

増粘タイプなので、床の目地への浸透を抑えます。とくに、水に弱い床材の変色、損傷、反りなどがなく、床材を傷めずにフロアポリッシュを素早く除去できます。

## 中性だから、「床」「人」「環境」にやさしい

中性なので、床材の変色を抑えるのはもちろん、環境にもやさしく、使用される方にも安全です。さらに、PRTR法※の報告義務がありません。


※特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律

## 無臭タイプだから、匂いが気にならない


リムーバー特有の嫌な匂いをなくした無臭タイプ除去剤です。匂いへの配慮が必要な場所に最適です。

### ●性能比較テスト

※見やすくするため、リムーバーを青く着色しています。

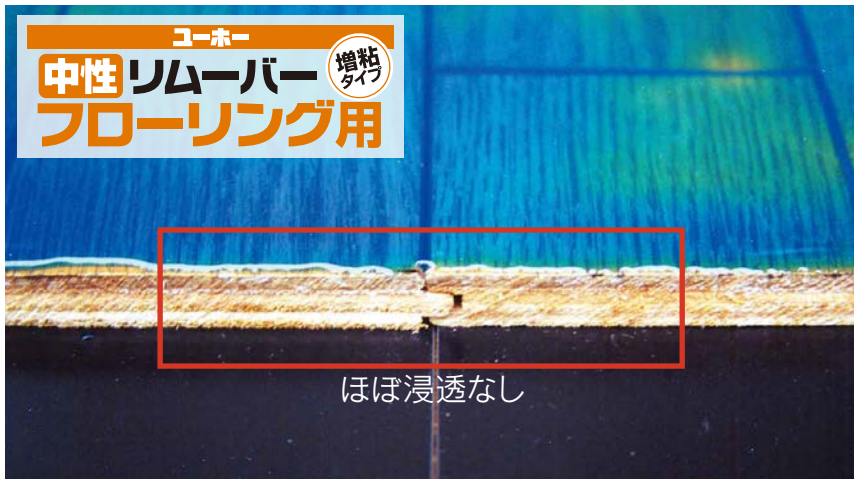

ほぼ浸透なし

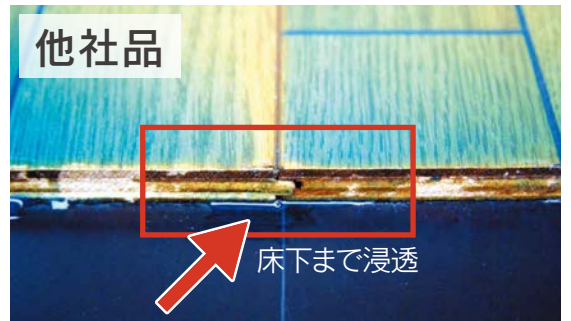

▲目地の間から、床材の中、さらに床下まで浸透している。

◀増粘タイプだから、目地の間にはほとんど浸透しない。

### 製品詳細情報

用途	床に塗布されたフロアポリッシュの除去	荷姿	18L ペール缶[121120] / 5L×2本入り[121121]
標準希釈倍率	原液使用	標準使用量	約150~180㎡/18L 約40~50㎡/5L
成分	界面活性剤、有機ビルダー、溶剤、増粘剤	性状	pH:7.5(25℃)、粘度:250±70mPa・s(25℃)

## プロの清掃のお手伝いをする 株式会社ユーホーニイタカ

東京都江東区新砂1丁目6番35号  
イーストスクエア東京707

(代表) TEL. 03-5633-2520 FAX. 03-5653-3575

メールでのお問い合わせ  
info@yuhoniitaka.co.jp

お問い合わせは・・・

●掲載されている製品の的外観は実際と多少異なる場合があります。●製品の仕様・デザイン等は改善のため予告なしに変更する場合があります。●必ず使用前に「使用上の注意」をよく読んでお使いください。●ここに明記された以外の詳細事項に関しては、弊社発行の安全データシート、技術資料等をご覧ください。

1510B